



РОСТЕВРОСТРОЙ



КАЛИТКА МЕХАНИЧЕСКАЯ «РОСТОВ-ДОН K11M» ХРОМ

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



РОСС RU.32622.04АЛК0. ОСАЛ.01
ТУ 5284-001-92150718-2026

Ростов - на - Дону

СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	№ стр.
1	НАЗНАЧЕНИЕ	3
2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
4	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	5
5	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	5
6	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	6
7	ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	8
8	ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	8
9	ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	10
10	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	10
11	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11
Приложение 1	Габаритные размеры калитки «Ростов-Дон K11M» ХРОМ	12
Приложение 2	Установочные размеры калитки «Ростов-Дон K11M» ХРОМ	13
Приложение 3	Стыковка калитки «Ростов-Дон K11M» ХРОМ с ограждениями	14
	Инструкция по уходу за изделием	15

Уважаемый покупатель!

Просим Вас внимательно изучить настоящий документ (Паспорт.
Руководство по эксплуатации).

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Калитки механические с механическим доводчиком «Ростов-Дон K11M» ХРОМ используются для управления потоками людей на проходных организаций, предприятий, а также в помещениях торговых центров, вокзалов и т.д.

Калитка - односторонняя, то есть обеспечивает контролируемый пропуск в одном направлении.

Выпускаемые модели калиток представлены ниже:

Отгру- жено	Модель	Исполнение
	«Ростов - Дон K11M пр» ХРОМ	Калитка односторонняя правая (при виде сверху поворот дуги по часовой стрелке)
	«Ростов - Дон K11M лв» ХРОМ	Калитка односторонняя левая (при виде сверху поворот дуги против часовой стрелки)

Дуга одного из трех типоразмеров приобретается за отдельную плату, согласно прайс-листу:

700мм (стандартная длина)	800мм	900мм
-------------------------------	-------	-------

По условиям применения калитки соответствуют группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Калитки предназначены для эксплуатации внутри помещения при температуре от +1°C до +50°C. Класс защиты IP40.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса калитки без дуги, не более, кг	10
Масса дуги L = 700мм, не более, кг	1,12
Масса дуги L = 800мм, не более, кг	1,24
Масса дуги L = 900мм, не более, кг	1,36
Габаритные размеры	см. Приложение 1
Ширина перекрытия прохода (с дугой L = 700мм), мм	820
Ширина перекрытия прохода (с дугой L = 800мм), мм	920
Ширина перекрытия прохода (с дугой L = 900мм), мм	1020
Допустимые статические усилия на середине преграждающей дуги, не более, кгс	60

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Калитка (дуга одного из трех типоразмеров приобретается за отдельную плату, согласно прайс-листу)	1 шт.
Паспорт. Руководство по эксплуатации	1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Калитка состоит (см. Приложение 1) из стойки **1** с верхней крышкой **2** и поворотного механизма **3**. Дуга **4** с декоративными втулками **5** крепится винтами к поворотному механизму. В нижней части стойки находится фланец для крепления калитки к полу (см. Приложение 2). Фланец закрыт декоративным кожухом **6**.

Дуга вращается вместе с поворотным механизмом вокруг вертикальной оси стойки и под действием пружины устанавливается в положение перекрытия прохода.

В калитке предусмотрены места крепления во всех трех возможных направлениях ограждений «Ростов-Дон» (см. Приложение 3). Для этого на стойке есть резьбовые отверстия М8 под углом 90° - поз. 7 (см. Приложение 1).

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Калитка должна быть установлена в соответствии с указаниями настоящего руководства по эксплуатации. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильной установки калитки, и отклоняет любые претензии.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

6.1. Распакуйте калитку, проверьте ее комплектность.

6.2. Установив калитку на ее рабочее место, сделайте разметку в полу под крепежные (анкерные) болты по отверстиям во фланце (см. Приложение 2). Подготовьте отверстия в полу, и закрепите калитку крепежными болтами (рекомендуемый размер болт М8, длина 80...100мм).

В закрытом состоянии дуга всегда находится в строго фиксированном одном и том же положении, т.е. люфт такого положения равен нулю. Рекомендуется устанавливать калитку на расстояние не более 40 мм от конца дуги до стены или формирователя прохода, как это показано на рисунке ниже. При этом участок стены или формирователь прохода должны иметь размер не менее 400 мм.

6.3. Установите стойку калитки, с помощью отвеса убедитесь в вертикальности положения стойки. Отклонение стойки калитки от вертикали должно быть не более 5мм.

6.4. Дуга 4 с декоративными втулками 5 крепится винтами к поворотному механизму 3 (см. Приложение 1).


6.5. При необходимости направление пропуска может быть изменено, для чего нужно выкрутить винт 8 (см. Приложение 1) и снять верхнюю часть стойки с крышкой 2. Выкрутить стопорный винт натяжного кольца и повернуть натяжное кольцо в нужном направлении до совмещения отверстия стопорного винта со следующим отверстием стойки. Проверить натяжение пружины (работу калитки), придерживая кольцо от прокручивания. Установить на место стопорный винт и верхнюю часть стойки.

6.6. После завершения монтажа калитка готова к работе.

Вид сверху

*Ограждение-
формирователь
прохода*

Калитка

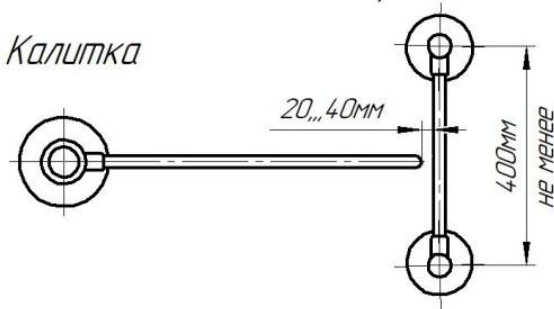

*Две калитки навстречу друг другу
с ограждением-формирователем прохода*

Вид сверху

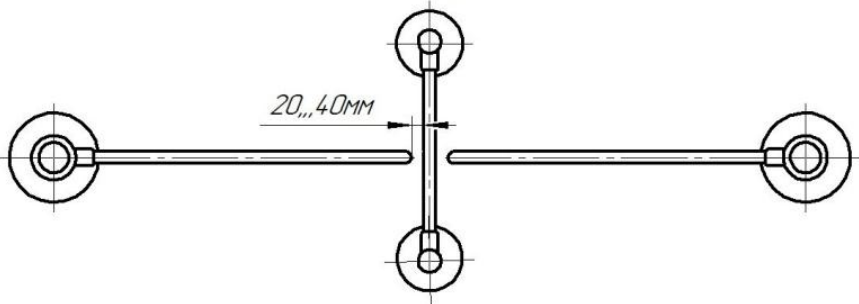


Рис. Правильная установка калитки

7. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации не допускается:

- использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, растворителей, хлорсодержащих и кислото-содержащих моющих веществ) для очистки наружных поверхностей калитки; для ухода за калиткой рекомендуется периодически протирать наружные поверхности из хромированной и нержавеющей стали полиролем для хрома;
- перемещение через зону прохода калитки предметов, превышающих ширину проема прохода;
- прикладывание к преграждающим дугам усилий, превышающих паспортное значение.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей, устранение которых производится Потребителем, приведен в табл.2.

Внимание!

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию калитки усовершенствования, не ухудшающие потребительские свойства, без отражения их в данном документе (Паспорт. Руководство по эксплуатации).

Перечень возможных неисправностей

Признаки неисправности	Неисправность	Способ устранения
Дуга калитки не возвращается в исходное положение	1. Стойка калитки установлена с большим наклоном	Установить стойку согласно п.6.3
	2. Ослаблено натяжение возвратной пружины	Увеличить натяг возвратной пружины. Для этого выкрутить винт 8 (см. Приложение 1) и снять верхнюю часть стойки с крышкой 2 . Выкрутить стопорный винт натяжного кольца и повернуть натяжное кольцо в нужном направлении до совмещения отверстия стопорного винта со следующим отверстием стойки. Проверить натяжение пружины (работу калитки), придерживая регулятор от прокручивания. Установить на место стопорный винт и верхнюю часть стойки.

9. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Калитку в оригинальной упаковке можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Хранение калитки допускается в помещениях при температуре окружающего воздуха от -30°C до +50°C.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Калитка механическая серии «Ростов-Дон K11M»ХРОМ соответствует техническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым к группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 и признана годной к эксплуатации.

М. П.

№

Подпись _____

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Изготовитель предоставляет гарантию на калитку в течение 24 месяцев со дня продажи. В течение этого срока Изготовитель бесплатно устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала для ремонта. Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим демонтаж блоков (узлов), то назначается срок ремонта.


11.2. Гарантия Изготовителя не распространяется на узлы, вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации.

Дата продажи « ____ » _____ 202 г.

М. П.


Подпись _____

Приложение 1

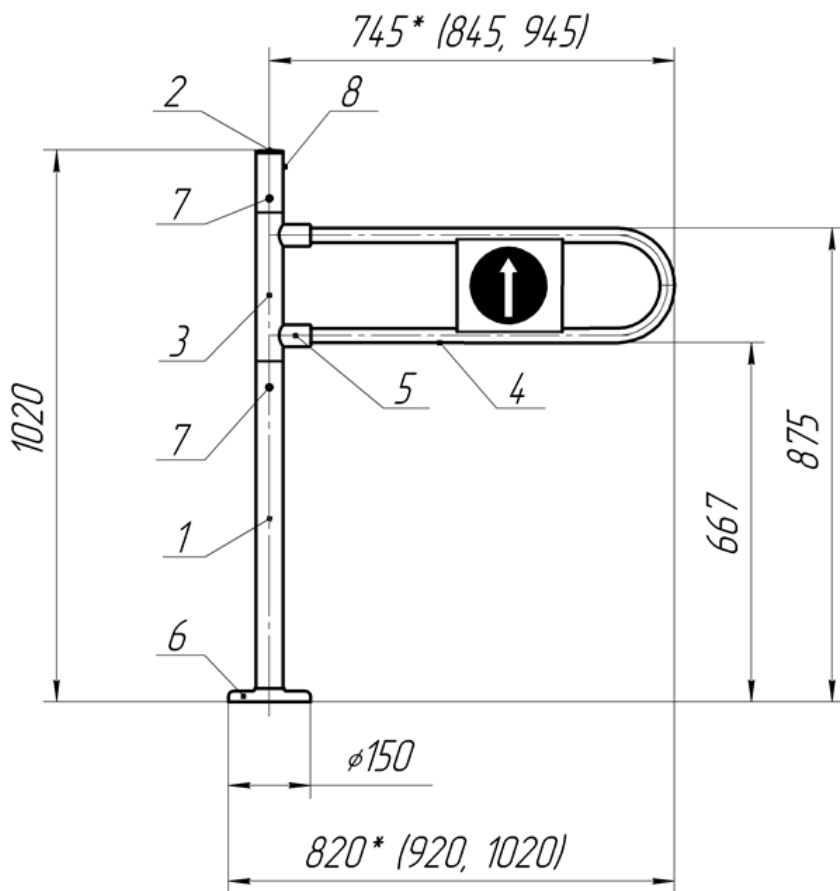


Габаритные размеры калитки «Ростов-Дон К11М» ХРОМ (размеры со знаком * - для стандартной дуги L=700мм)

Приложение 2

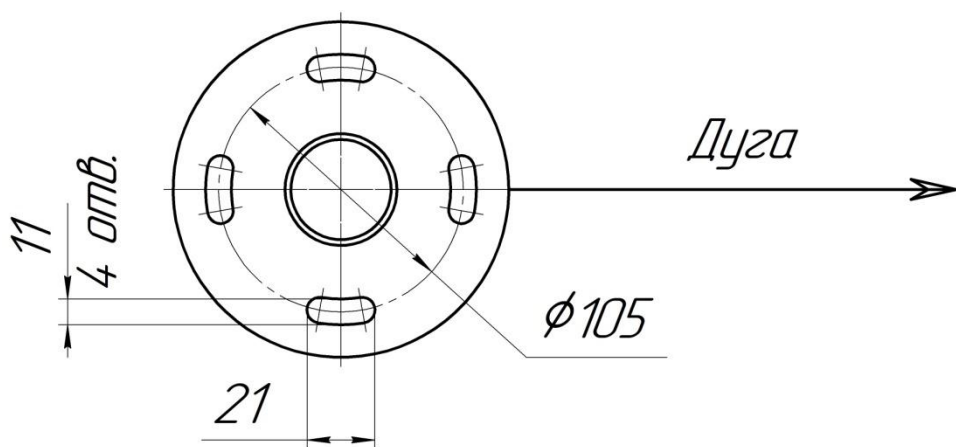


Установочные размеры калитки «Ростов-Дон К11М» ХРОМ

Приложение 3

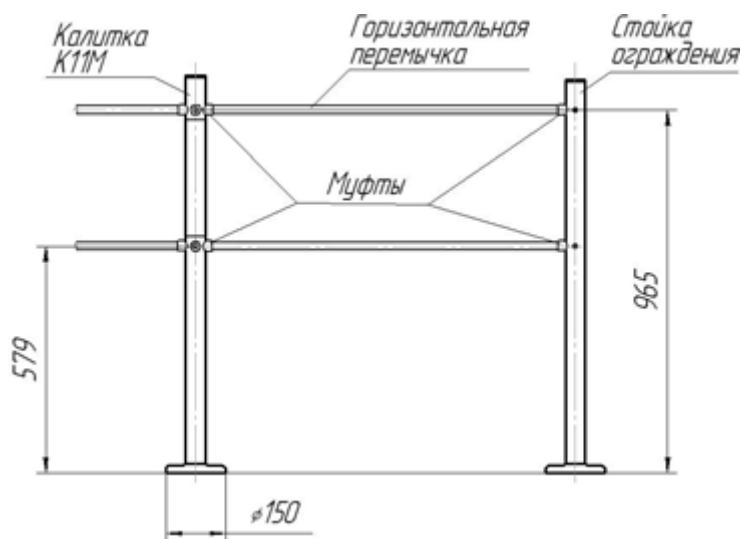

Вид сверху

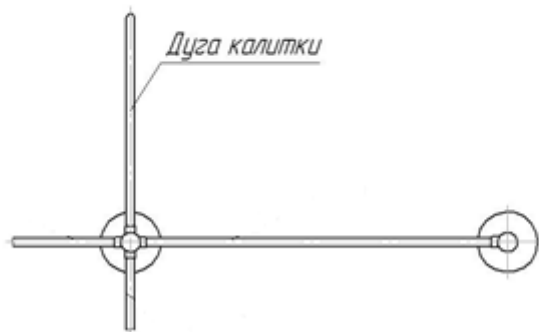

Стыковка калитки «Ростов-Дон К11М» ХРОМ с ограждениями

Инструкция по уходу за изделием

Для ухода за **окрашенными поверхностями** рекомендуется периодически промывать их мягкой безворсовой салфеткой нейтральными моющими средствами, предназначенными для удаления масляных, жировых и других загрязнений. Для этого применять концентрированное нейтральное жидкое моющее средство «АКТИВ» (производитель НПО СпецСинтез), предназначенное для мытья загрязненных поверхностей из любых материалов (в т.ч. окрашенных и из нержавеющей стали) в соответствии с инструкцией по применению. Допускается применять аналогичные средства других производителей. После промывки протереть поверхности мягкой безворсовой салфеткой.

Категорически запрещается: использовать кислотные, щелочные моющие средства, растворители, абразивные средства и средства с содержанием ортофосфорной кислоты.

Для ухода за **поверхностями из нержавеющей и хромированной сталей** применять специальные средства: Спрей очиститель для нержавеющей сталей артикул 08113 компании «3М», «Металл-блик» НПО СпецСинтез, «Блеск стали», «Tophouse» и др. в соответствии с их инструкциями по применению. Периодичность обработки – не реже 1 раза в месяц.

Средство нанести на сухую холодную поверхность и тщательно растереть, затем протереть насухо чистой сухой салфеткой. Не наносите средство на горячие поверхности.

При обработке сильнозагрязненных металлических поверхностей предварительно очистите их с помощью универсальных нейтральных моющих средств (смотрите выше) с последующим мытьем чистой водой без содержания хлора.

Категорически запрещается: использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, *хлорсодержащих* и кислотосодержащих моющих веществ), жёстких губок для очистки наружных поверхностей изделия.

Производитель: ООО ПК «РостЕвроСтрой»

Адрес: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 306а

***Тел.: 8(863) 206-16-86(многоканальный), 269-99-34, 269-99-35,
269-99-36, 269-99-37, 269-99-38, 269-95-61***

Тел. технической поддержки: 8(863)-269-99-39

E-mail: 2699935@rostovturniket.ru, 2699935@mail.ru

Сайт: www.rostovturniket.ru, www.постовтурникет.рф